


# Sigma HD-WDB用液晶モニターキット組み立て説明書


- ① ブラウン管モニターを取外し、扉側を図の状態にします。 ② フロントガラスが落下しないよう安定した場所で固定金具を両方外します




- ③ 液晶モニターを止め穴が開いている方を上向きにして②で固定金具 1 を外す際についていたビスを使用し取付けます

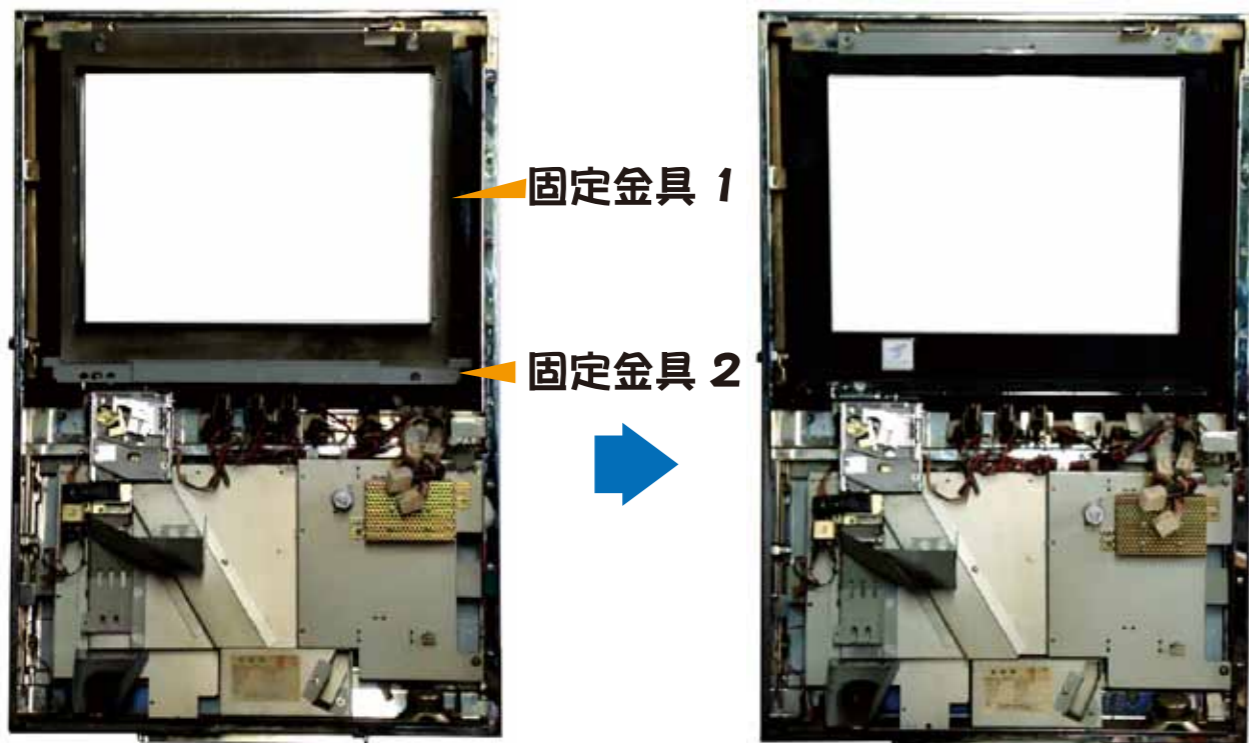

- ④ 液晶モニターの下部トを挟み込むようにして②で外した固定金具 2 で元々のビスを使用し固定します。

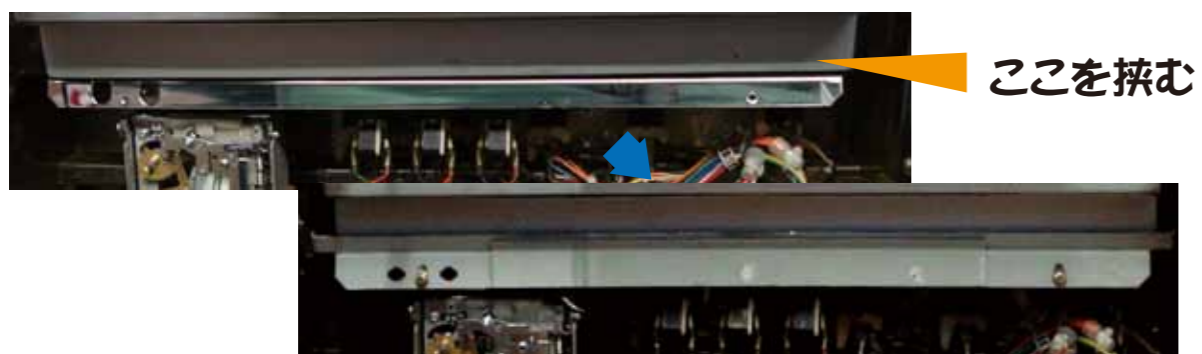

- ⑤ 筐体扉下部にあるケーブル群のうち、ブラウン管から9ピンと2ピンのケーブルを取出し、9ピンにはRGBレベルボードを2ピンには電源プラグを接続します。その後、電源コード、ACアダプタ、モニターケーブルを接続し扉を閉めれば完成です。

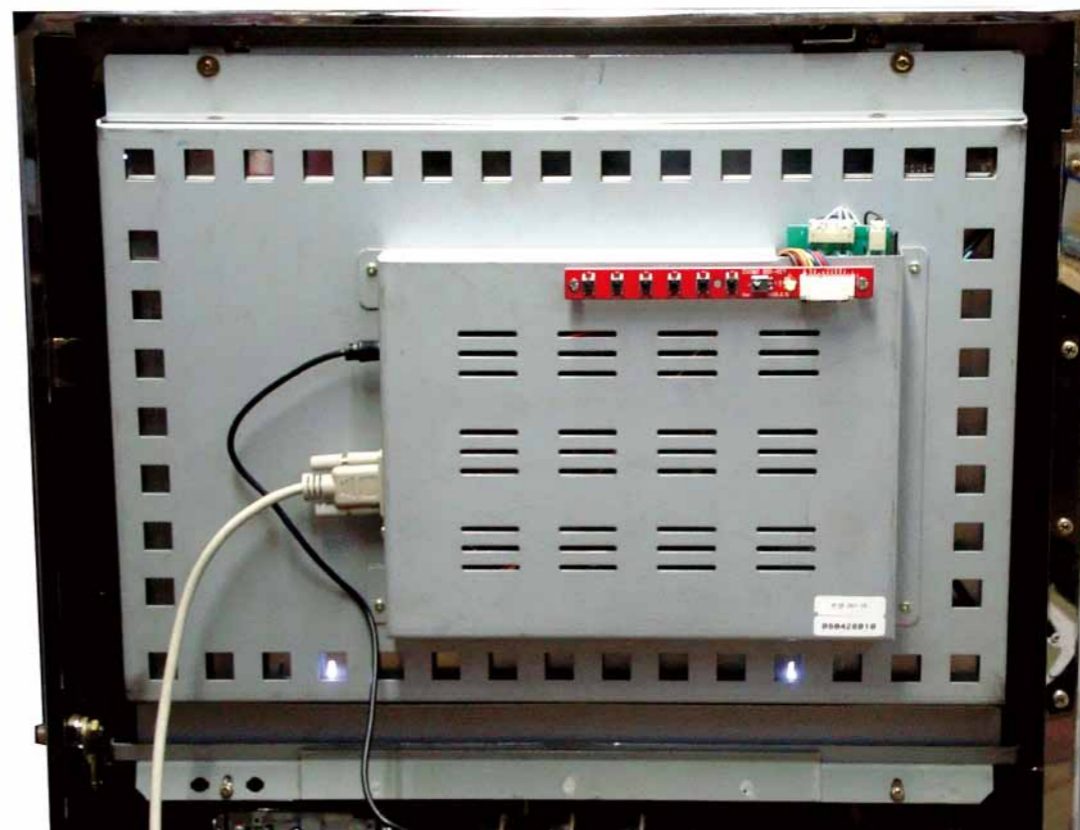

## キット一覧

モニターケーブル

電源プラグ

RGBレベルボード

20.1インチ液晶モニター  
(上下取付ブラケット付き)

100V ACアダプタ

電源ケーブル

